

# 橡胶减震垫：六款结构选型

先选接触面结构，再确认尺寸、载荷和环境适用性。



A-01 单面颗粒垫

产品参考照片



A-02 双面颗粒垫

产品参考照片



B 6×6可裁切款

结构示意图




C-01 单面条纹垫

产品参考照片



C-02 双面条纹垫

产品参考照片

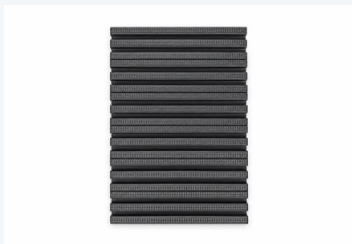

D 重型深槽条纹垫

产品参考照片

共同参数：合成橡胶；通常硬度 65 ± 5 邵氏 A。定制项按订单确认。

[sales@jcxsrubber.com](mailto:sales@jcxsrubber.com)

[jcxsrubber.com/rubber-vibration-pads](http://jcxsrubber.com/rubber-vibration-pads)

# 目录参考尺寸与选型边界

单位 mm；尺寸为长 × 宽 × 总厚度，B 和 C-02 的厚度另列。

|      |                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-01 | 100×100×16 ； 200×100×16 ； 200×200×16 ； 195×295×20 ； 200×400×16 ；<br>300×300×16/20/25 ； 400×400×16 ； 600×300×16 ； 600×600×16/20/25 ； 200×200×25                                                               |
| A-02 | 100×100×16/20 ； 115×115×16/20 ； 200×100×16/20 ； 200×200×16/20/25/30 ；<br>200×400×16/20 ； 230×230×16/20 ； 230×470×18 ； 300×300×16/20/25/30 ； 400×400×16 ；<br>600×300×16/20 ； 600×600×16/20/25/30              |
| B    | 长 × 宽：100×100 ； 200×100 ； 200×200 ； 300×100 ； 300×200 ； 300×300 ； 400×100 ；<br>400×200 ； 400×400 ； 500×100 ； 500×200 ； 500×500 ； 600×100 ； 600×200 ； 600×300 ；<br>600×400 ； 600×600。参考厚度：15 或 20；组合及裁切要求需确认。 |
| C-01 | 200×400×20 ； 600×600×25/30                                                                                                                                                                                   |
| C-02 | 长 × 宽：200×400 ； 600×600。常用总厚度：25 或 30；具体长宽与厚度组合按订单确认。                                                                                                                                                        |
| D    | 100×100×20 ； 200×200×20 ； 300×300×30 ； 600×600×30                                                                                                                                                            |

斜线表示可选厚度，不表示公差；参考规格不代表现货保证。

尺寸公差、样品安排、起订量和交期需按具体订单确认。

D 型“重型”描述深槽条纹结构；承载量和隔振效果需要结合实际安装审核。

# 询价信息清单

可复制下列项目至邮件或网站询盘；不确定的项目请注明。

01 型号与尺寸  
型号；长 × 宽 × 总厚度；孔位、裁切线及公差。

02 材质与硬度  
要求的胶种及邵氏 A 硬度；没有规格时可提供原样品。

03 使用场景  
设备类型、安装位置、接触面积及需要解决的问题。

04 载荷与支撑点  
设备总重量、支撑点数量及每点预计载荷（如已知）。

05 使用环境  
室内或室外；温度及油、气候、化学介质接触情况。

06 数量与目的地  
试单与量产数量、收货国家或港口、期望时间。

07 图纸或样品  
附图纸或照片，并说明能否提供样品供核对。

规格不全也可先询问：请说明已知信息，由销售团队核对所需补充项。网站附件支持 PDF、JPG、PNG、WEBP、DWG、DXF，最大 8 MB。

[sales@jcxsrubber.com](mailto:sales@jcxsrubber.com)  
[jcxsrubber.com/rubber-vibration-pads](http://jcxsrubber.com/rubber-vibration-pads)